

COLECCIÓN HIGHLIFE®

ARIA®



Listo para el sistema salino FreshWater®



Filtración 100 %
Circulación SilentFlo




Moto-Massage® DX



Súper Eficiencia Energética



Control remoto inalámbrico



Subestructura y base polimérica



Listo para el sistema salino freshWater®



Con casco Alpine White y gabinete Linen

Personas	Asientos	Jets	Voltaje
5 Asientos	Lounge	42 Jets	230 V

Tamaño

7'3" × 7'3" × 36" | 221 × 221 × 91 cm


Cuidado del agua

Listo para el sistema salino FreshWater®


ARIA®




COLORES DE CASCOS

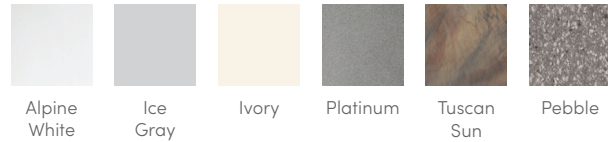

COLORES DE GABINETE

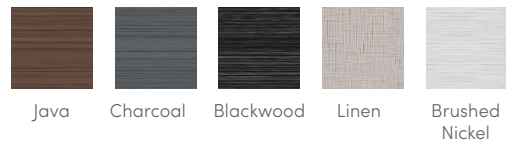

COLORES DE CUBIERTA

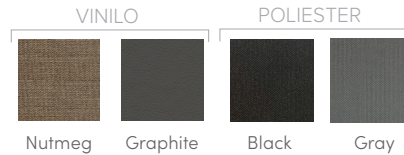

OPCIONES DE COLORES PARA EL GABINETE Y EL CASCO*

Colores de Gabinete	Java	Charcoal	Blackwood	Linen	Brushed Nickel
Colores de Cascos	Alpine White Ice Gray Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Gray Platinum Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Gray Platinum	Alpine White Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Gray Platinum

Capacidad de Asientos	5 asientos	Sistema de Control	IQ 2020® con control remoto inalámbrico 230 V/20 amp, 60 Hz (Incluye subpanel protegido G.F.C.I.)
Dimensiones	7'3" × 7'3" × 36" / 221 × 221 × 91 cm	Sistema de Iluminación	Luminescence® cuatro zonas multicolores
Capacidad de Agua	365 galones / 1.400 litros	Calentador	No-Fault® 4.000 W/230 V en titanio
Peso	680 lbs. / 310 kg seco; 4.600 lbs. / 2.110 kg lleno**	Eficiencia Energética	Múltiples capas de aislamiento de espuma; Certificado por las normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.
Jets	42 en total <ul style="list-style-type: none"> • 2 jets Moto-Massage® DX (dos boquillas cada uno) • 2 jets SoothingStream® • 4 jets JetStream® • 2 jets rotativos de hidromasaje • 2 jets Hydrostream® • 2 jets rotativos Precision® • 26 jets direccionales Precision® 	Sistema de filtración	Filtración sin desviación 100 %, filtros de carga superior Tri-X®, 325 pies cuadrados (30m²) de área efectiva de filtración
Característica de agua	Cascada de agua BellaFontana® con tres arcos de agua iluminados	Cubierta de Vinilo	Núcleo de espuma con disminución de 3,5" a 2,5" (9 a 6 cm) cónicos y 2 lb. (32 kg/m³) de densidad, con sellado de bisagra
Bomba de Jet 1	WaveMaster® 9000; una velocidad, 2,5 CV en servicio continuo, 5,2 CV de par máximo	Opciones disponibles	
Bomba de Jet 2	WaveMaster® 9200; dos velocidades, 2,5 CV en servicio continuo, 5,2 CV de par máximo	Elevadores de cubierta	CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide® o UpRite®
Bomba de Circulación	SilentFlo 5000® para filtración continua y silenciosa	Escalones	Escalones disponibles a juego con los colores de los gabinetes: Java, Charcoal, Blackwood, Linen, Brushed Nickel
Sistema de mantenimiento de agua	Listo para el sistema salino FreshWater®	Entretención	Sistema de Sonido Inalámbrico Bluetooth®
		Sistema de enfriamiento para spas	CoolZone®

*No hay pedidos especiales ni sustituciones de cascos disponibles. Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

**Incluye el agua y 5 adultos con un peso de 175 lbs cada uno. Modelos de exportación disponibles en 240v, 50Hz, calentador de 2.000 w