

COLECCIÓN HIGHLIFE®

VANGUARD®



Listo para el sistema salino FreshWater®



Filtración 100 %
Circulación SilentFlo



Moto-Massage® DX



Súper Eficiencia Energética



Control remoto inalámbrico



Subestructura y base polimérica



Listo para el sistema salino freshwater®



Con casco Alpine White y gabinete Blackwood

Personas	Asientos	Jets	Voltaje
6 Asientos	Sin asiento Lounge	42 Jets	230 V

Tamaño


7'3" × 7'3" × 36" | 221 × 221 × 91 cm

Cuidado del agua


Listo para el sistema salino FreshWater®

COLECCIÓN HIGHLIFE®


VANGUARD®

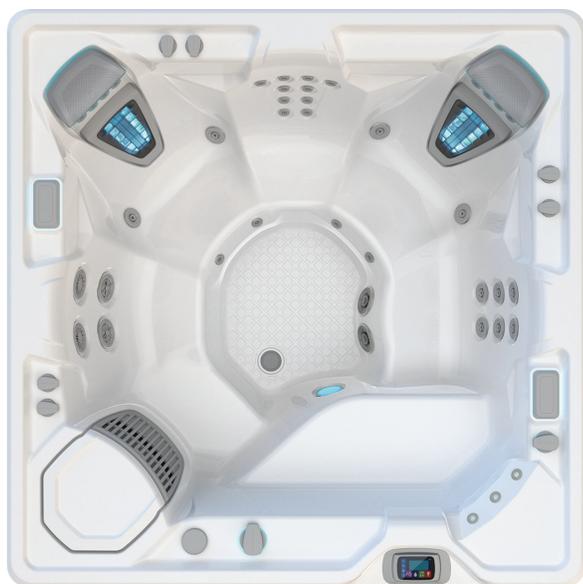


COLORES DE CASCOS

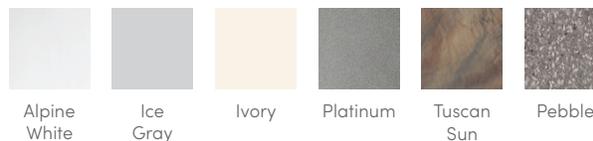

COLORES DE GABINETE

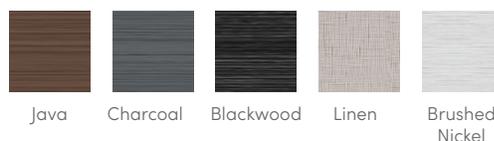

COLORES DE CUBIERTA

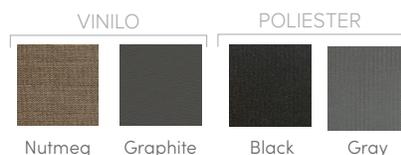

OPCIONES DE COLORES PARA EL GABINETE Y EL CASCO*

Colores de Gabinete	Java	Charcoal	Blackwood	Linen	Brushed Nickel
Colores de Cascos	Alpine White Ice Gray Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Gray Platinum Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Gray Platinum	Alpine White Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Gray Platinum

Capacidad de Asientos	6 asientos
Dimensiones	7'3" x 7'3" x 36" / 221 x 221 x 91 cm
Capacidad de Agua	375 galones / 1.425 litros
Peso	710 lbs. / 320 kg seco; 4.890 lbs. / 2.225 kg lleno**
Jets	42 en total <ul style="list-style-type: none"> • 2 jets Moto-Massage® DX (dos boquillas cada uno) • 2 jets SoothingStream® • 2 jets JetStream® • 2 jets rotativos de hidromasaje • 10 jets Hydrostream® • 22 jets direccionales Precision®
Característica de agua	Cascada de agua BellaFontana® con tres arcos de agua iluminados
Bomba de Jet 1	WaveMaster® 9000; una velocidad, 2,5 CV en servicio continuo, 5,2 CV de par máximo
Bomba de Jet 2	WaveMaster® 9200; dos velocidades, 2,5 CV en servicio continuo, 5,2 CV de par máximo
Bomba de Circulación	SilentFlo 5000® para filtración continua y silenciosa
Sistema de mantenimiento de agua	Listo para el sistema salino FreshWater®

Sistema de Control	IQ 2020® con control remoto inalámbrico 230 V/50 amp, 60 Hz (Incluye subpanel protegido G.F.C.I.)
Sistema de Iluminación	Luminescence® cuatro zonas multicolores
Calentador	No-Fault® 4.000 W/230 V en titanio
Eficiencia Energética	Múltiples capas de aislamiento de espuma; Certificado por las normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.
Sistema de filtración	Filtración sin desviación 100 %, filtros de carga superior Tri-X®, 325 pies cuadrados (30 m²) de área efectiva de filtración
Cubierta de Vinilo	Núcleo de espuma con disminución de 3,5" a 2,5" (9 a 6 cm) cónicos y 2 lb. (32 kg/m³) de densidad, con sellado de bisagra
Opciones disponibles	
Elevadores de cubierta	CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide® o UpRite®
Escalones	Escalones disponibles a juego con los colores de los gabinetes: Java, Charcoal, Blackwood, Linen, Brushed Nickel
Entretención	Sistema de Sonido Inalámbrico Bluetooth®
Sistema de enfriamiento para spas	CoolZone®

*No hay pedidos especiales ni sustituciones de cascos disponibles. Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

**Incluye el agua y 6 adultos con un peso de 175 lbs cada uno. Modelos de exportación disponibles en 240v, 50Hz, calentador de 2.000 w